

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS

LUMILUX T8

Tubes fluorescents 26 mm, culot G13



DOMAINES D'APPLICATION

- Bâtiments publics
- Éclairage de bureaux
- Industrie
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Éclairage urbain
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- Technologie de lampe éprouvée
- Bonne rentabilité grâce à une haute efficacité
- Disponible dans de nombreuses couleurs de lumières différentes (2 700 à 8 000 K) pour diverses applications

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe
- Bon indice de rendu des couleurs : 1B (R_a : 80 à 89)
- Gradable
- Phosphore à trois bandes haute qualité : LUMILUX



FICHE TECHNIQUE

Description produit	Données électriques	Données photométriques				Dimensions & poids		Température	Durée de vie		Donnée produit supplémentaire	
	Puissance nominale	Ra Indice de rendu des couleurs	Flux lumineux à 25 °C	Rated color temperature	Teinte de couleur (désignation)	Diamètre du tube	Longueur du colot hors pins	Flux max. selon temp. ambiante	Durée de vie	Durée de vie	Culot (désignation standard)	Pictogramme DEEE
L 10 W/827	10,00 W	≥80	650 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	26 mm	470,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 15 W/827	15,00 W	≥80	950 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	26 mm	438,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 15 W/830	15,00 W	≥80	950 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	438,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 15 W/840	15,00 W	≥80	950 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	438,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 15 W/865	15,00 W	≥80	900 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	26 mm	438,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 16 W/827	16,00 W	≥80	1250 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	26 mm	720,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 16 W/830	16,00 W	>80	1250 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	720,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 16 W/840	16,00 W	≥80	1250 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	720,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 18 W/827	18,00 W	≥80	1350 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 18 W/827	18,00 W	≥77	1350 lm	2700 K		26 mm	590,00 mm		18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 18 W/830	18,00 W	≥80	1350 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 18 W/830	18,00 W	>80	1350 lm	3000 K		26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 18 W/835	18,00 W	≥80	1350 lm	3500 K	LUMILUX White	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 18 W/840	18,00 W	≥80	1350 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 18 W/840	18,00 W		1350 lm	4000 K		26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 18 W/860	18,00 W	≥80		6500 K		26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui

Description produit	Données électriques	Données photométriques				Dimensions & poids		Température	Durée de vie		Donnée produit supplémentaire	
	Puissance nominale	Ra Indice de rendu des couleurs	Flux lumineux à 25 °C	Rated color temperature	Teinte de couleur (désignation)	Diamètre du tube	Longueur du culot hors pins	Flux max. selon temp. ambiante	Durée de vie	Durée de vie	Culot (désignation standard)	Pictogramme DEEE
L 18 W/865	18,00 W	≥80	1300 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 18 W/865	18,00 W		1300 lm	6500 K		26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 18 W/880	18,00 W	≥80	1300 lm	8000 K	LUMILUX SKYWHITE	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 23 W/830	23,00 W	≥80	1900 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	970,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 23 W/840	23,00 W	≥80	1900 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	970,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 30 W/827	30,00 W	≥80	2400 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	26 mm	895,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 30 W/827	30,00 W	≥80	2400 lm	2700 K		26 mm	895,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 30 W/830	30,00 W	≥80	2400 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	895,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 30 W/830	30,00 W	≥80	2400 lm	3000 K		26 mm	895,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 30 W/840	30,00 W	≥80	2400 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	895,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 30 W/840	30,00 W	≥80	2400 lm	4000 K		26 mm	895,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 30 W/865	30,00 W	≥80	2350 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	26 mm	895,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 30 W/865	30,00 W	≥77	2350 lm	6500 K		26 mm	895,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 30 W/880	30,00 W	≥80	2350 lm	8000 K	LUMILUX SKYWHITE	26 mm	895,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 36 W/827	36,00 W	≥80	3350 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 36 W/827	36,00 W	≥77	3350 lm	2700 K		26 mm	1200,00 mm		18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 36 W/830	36,00 W	≥80	3350 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 36 W/830	36,00 W	≥80	3350 lm	3000 K		26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui

Description produit	Données électriques	Données photométriques				Dimensions & poids		Température	Durée de vie		Donnée produit supplémentaire	
	Puissance nominale	Ra Indice de rendu des couleurs	Flux lumineux à 25 °C	Rated color temperature	Teinte de couleur (désignation)	Diamètre du tube	Longueur du culot hors pins	Flux max. selon temp. ambiante	Durée de vie	Durée de vie	Culot (désignation standard)	Pictogramme DEEE
L 36 W/835	36,00 W	≥80	3350 lm	3500 K	LUMILUX White	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 36 W/840	36,00 W	≥80	3350 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 36 W/840	36,00 W		3350 lm	4000 K		26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 36 W/850	36,00 W	80	3300 lm			26 mm	1200,00 mm		18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 36 W/860	36,00 W	≥80		6500 K		26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 36 W/865	36,00 W	≥80	3250 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 36 W/865	36,00 W		3250 lm	6500 K		26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 36 W/880	36,00 W	≥80	3010 lm	8000 K	LUMILUX SKYWHITE	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 38 W/830	38,00 W	≥80	3300 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	1047,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 38 W/840	38,00 W	≥80	3300 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	1047,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 58 W/827	58,00 W	≥80	5200 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 58 W/827	58,00 W	≥77	5200 lm	2700 K		26 mm	1500,00 mm		18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 58 W/830	58,00 W	≥80	5200 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 58 W/830	58,00 W	≥80	5200 lm	3000 K		26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 58 W/835	58,00 W	≥80	5200 lm	3500 K	LUMILUX White	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 58 W/840	58,00 W	≥80	5200 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 58 W/840	58,00 W	≥80	5200 lm	4000 K		26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 58 W/860	58,00 W	≥80		6500 K		26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui

Description produit	Données électriques	Données photométriques				Dimensions & poids		Température	Durée de vie		Donnée produit supplémentaire	
	Puissance nominale	Ra Indice de rendu des couleurs	Flux lumineux à 25 °C	Rated color temperature	Teinte de couleur (désignation)	Diamètre du tube	Longueur du culot hors pins	Flux max. selon temp. ambiante	Durée de vie	Durée de vie	Culot (désignation standard)	Pictogramme DEEE
L 58 W/865	58,00 W	≥80	5000 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 58 W/865	58,00 W	≥80	5000 lm	6500 K		26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 58 W/880	58,00 W	≥80	4900 lm	8000 K	LUMILUX SKYWHITE	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
VALUE 58 W/	58,00 W	≥80	4700 lm	5000 K		26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	8000 h	10000 h	G13	Oui
L 70 W/835	70,00 W	≥80	6200 lm	3500 K	LUMILUX White	26 mm	1764,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 70 W/840	70,00 W	≥80	6200 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	1764,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 58 W/830	58,00 W	>80		3000 K		26 mm	1500,00 mm		18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 58 W/840	58,00 W	>80		4000 K		26 mm	1500,00 mm		18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 58 W/865	58,00 W	>80		6500 K		26 mm	1500,00 mm		18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 36 W/830	36,00 W	80		8300 K		26 mm	1200,00 mm		18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 36 W/840	36,00 W	>80		4000 K		26 mm	1200,00 mm		18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 36 W/865	36,00 W	>80		6500 K		26 mm	1200,00 mm		18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 18 W/830	18,00 W	>80		3000 K		26 mm	590,00 mm		18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 18 W/840	18,00 W	>80		4000 K		26 mm	590,00 mm		18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui
L 18 W/865	18,00 W	>80		6500 K		26 mm	590,00 mm		18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Oui





Description produit	Capacités		Certificats & Normes	
	Gradable	Pour l'intérieur	Consommation d'énergie	Classe d'énergie efficace
L 10 W/827	Oui	Oui	13 kWh/1000h	A
L 15 W/827	Oui	Oui	19 kWh/1000h	B
L 15 W/830	Oui	Oui	19 kWh/1000h	B
L 15 W/840	Oui	Oui	19 kWh/1000h	B

Description produit	Capacités		Certificats & Normes	
	Gradable	Pour l'intérieur	Consommation d'énergie	Classe d'énergie efficace
L 15 W/865	Oui	Oui	19 kWh/1000h	B
L 16 W/827	Oui	Oui	20 kWh/1000h	A
L 16 W/830	Oui	Oui	20 kWh/1000h	A
L 16 W/840	Oui	Oui	20 kWh/1000h	A
L 18 W/827	Oui	Oui	22 kWh/1000h	A
L 18 W/827	Oui			
L 18 W/830	Oui	Oui	22 kWh/1000h	A
L 18 W/830	Oui	Oui	22 kWh/1000h	A
L 18 W/835	Oui	Oui	22 kWh/1000h	A
L 18 W/840	Oui	Oui	23 kWh/1000h	A
L 18 W/840	Oui	Oui	22 kWh/1000h	A
L 18 W/860	Oui	Oui	23 kWh/1000h	A
L 18 W/865	Oui	Oui	23 kWh/1000h	A
L 18 W/865	Oui	Oui	23 kWh/1000h	A
L 18 W/880	Oui	Oui	23 kWh/1000h	A
L 23 W/830	Oui	Oui	28 kWh/1000h	A
L 23 W/840	Oui	Oui	28 kWh/1000h	A
L 30 W/827	Oui	Oui	36 kWh/1000h	A
L 30 W/827	Oui	Oui	36 kWh/1000h	A
L 30 W/830	Oui	Oui	36 kWh/1000h	A
L 30 W/830	Oui	Oui	36 kWh/1000h	A
L 30 W/840	Oui	Oui	36 kWh/1000h	A
L 30 W/840	Oui	Oui	36 kWh/1000h	A
L 30 W/865	Oui	Oui	36 kWh/1000h	A
L 30 W/865	Oui	Oui	36 kWh/1000h	A
L 30 W/880	Oui	Oui	36 kWh/1000h	A
L 36 W/827	Oui	Oui	43 kWh/1000h	A+
L 36 W/827	Oui			
L 36 W/830	Oui	Oui	43 kWh/1000h	A+
L 36 W/830	Oui	Oui	43 kWh/1000h	A+

Description produit	Capacités		Certificats & Normes	
	Gradable	Pour l'intérieur	Consommation d'énergie	Classe d'énergie efficace
L 36 W/835	Oui	Oui	43 kWh/1000h	A+
L 36 W/840	Oui	Oui	43 kWh/1000h	A
L 36 W/840	Oui	Oui	43 kWh/1000h	A+
L 36 W/850	Oui			
L 36 W/860	Oui	Oui	43 kWh/1000h	A
L 36 W/865	Oui	Oui	43 kWh/1000h	A
L 36 W/865	Oui	Oui	43 kWh/1000h	A
L 36 W/880	Oui	Oui	43 kWh/1000h	A
L 38 W/830	Oui	Oui	46 kWh/1000h	A
L 38 W/840	Oui	Oui	46 kWh/1000h	A
L 58 W/827	Oui	Oui	68 kWh/1000h	A
L 58 W/827	Oui			
L 58 W/830	Oui	Oui	68 kWh/1000h	A
L 58 W/830	Oui	Oui	68 kWh/1000h	A
L 58 W/835	Oui	Oui	68 kWh/1000h	A
L 58 W/840	Oui	Oui	68 kWh/1000h	A
L 58 W/840	Oui	Oui	68 kWh/1000h	A
L 58 W/860	Oui	Oui	68 kWh/1000h	A
L 58 W/865	Oui	Oui	68 kWh/1000h	A
L 58 W/865	Oui	Oui	68 kWh/1000h	A
L 58 W/880	Oui	Oui	68 kWh/1000h	A
VALUE 58 W/		Oui	68 kWh/1000h	A
L 70 W/835	Oui	Oui	81 kWh/1000h	A
L 70 W/840	Oui	Oui	81 kWh/1000h	A
L 58 W/830	Oui			
L 58 W/840	Oui			
L 58 W/865	Oui			
L 36 W/830	Oui			
L 36 W/840	Oui			
L 36 W/865	Oui			

Description produit	Capacités		Certificats & Normes	
	Gradable	Pour l'intérieur	Consommation d'énergie	Classe d'énergie efficace
L 18 W/830	Oui			
L 18 W/840	Oui			
L 18 W/865	Oui			

¹⁾ Avec un ballast électronique préchauffage

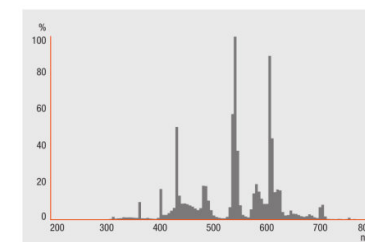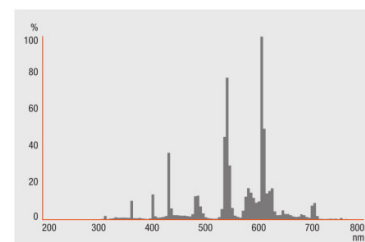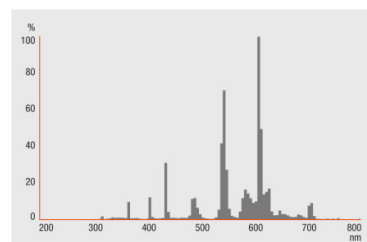




L 10 W/827, L 15 W/827, L 15 W/830, L 15 W/840, L 15 W/865, L 16 W/827, L 16 W/830, L 16 W/840, L 18 W/827, L 18 W/827, L 18 W/830, L 18 W/830, L 18 W/835, L 18 W/840, L 18 W/840, L 18 W/860, L 18 W/865, L 18 W/865, L 18 W/880, L 23 W/830, L 23 W/840, L 30 W/827, L 30 W/827, L 30 W/830, L 30 W/830, L 30 W/840, L 30 W/840, L 30 W/865, L 30 W/865, L 30 W/880, L 36 W/827, L 36 W/827, L 36 W/830, L

L 10 W/827, L 15 W/827, L 16 W/827, L 18 W/827, L 30 W/827, L 36 W/827, L 58 W/827

L 15 W/830, L 16 W/830, L 18 W/830, L 23 W/830, L 30 W/830, L 36 W/830, L 38 W/830, L 58 W/830

L 15 W/840, L 16 W/840, L 18 W/840, L 23 W/840, L 30 W/840, L 36 W/840, L 36 W/840, L 38 W/840, L 58 W/840, L 58 W/840, L 70 W/840

36 W/830, L 36 W/835, L 36 W/840, L
 36 W/840, L 36 W/850, L 36 W/860, L
 36 W/865, L 36 W/865, L 36 W/880, L
 38 W/830, L 38 W/840, L 58 W/827, L
 58 W/827, L 58 W/830, L 58 W/830, L
 58 W/835, L 58 W/840, L 58 W/840, L
 58 W/860, L 58 W/865, L 58 W/865, L
 58 W/880, VALUE 58 W/, L 70 W/835, L
 70 W/840, L 58 W/830, L 58 W/840, L
 58 W/865, L 36 W/830, L 36 W/840, L
 36 W/865, L 18 W/830, L 18 W/840, L
 18 W/865

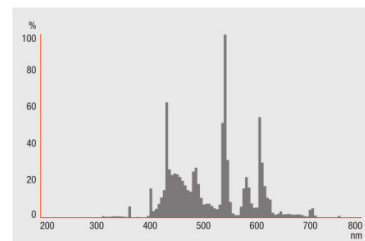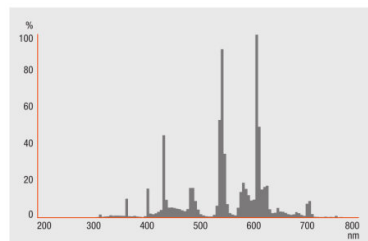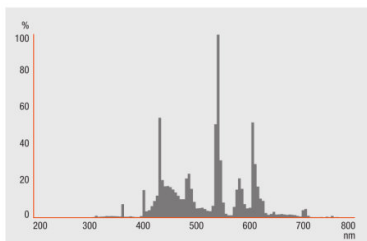

L 15 W/865, L 18 W/865, L 30 W/865, L
 36 W/865, L 58 W/865, L 58 W/865

L 18 W/835, L 36 W/835, L 58 W/835, L
 70 W/835

L 18 W/880, L 30 W/880, L 36 W/880, L
 58 W/880

GARANTIE SYSTÈME

Garantie système OSRAM + en combinaison avec des alimentations électroniques OSRAM

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300446165	L 10 W/827	Carton de regroupement 25	390 mm x 270 mm x 147 mm	15.48 dm ³	2189.33 g
4050300325613	L 15 W/827	Carton de regroupement 10	525 mm x 60 mm x 177 mm	5.58 dm ³	1074.00 g
4050300446042	L 15 W/827	Carton de regroupement 25	368 mm x 258 mm x 145 mm	13.77 dm ³	2034.00 g
4050300446028	L 15 W/830	Carton de regroupement 25	396 mm x 230 mm x 145 mm	13.21 dm ³	2009.00 g
4008321064325	L 15 W/840	Carton de regroupement 10	525 mm x 60 mm x 177 mm	5.58 dm ³	1064.00 g
4050300446004	L 15 W/840	Carton de regroupement 25	422 mm x 200 mm x 145 mm	12.24 dm ³	2009.00 g
4050300446189	L 15 W/865	Carton de regroupement 25	413 mm x 213 mm x 145 mm	12.76 dm ³	2034.00 g
4050300325637	L 16 W/827	Carton de regroupement 10	807 mm x 60 mm x 177 mm	8.57 dm ³	1652.00 g
4050300446080	L 16 W/827	Carton de regroupement 25	558 mm x 352 mm x 145 mm	28.48 dm ³	3152.00 g
4008321959065	L 16 W/830	Carton de regroupement 25	762 mm x 142 mm x 145 mm	15.69 dm ³	3127.00 g
4008321064301	L 16 W/840	Carton de regroupement 10	807 mm x 60 mm x 177 mm	8.57 dm ³	1642.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300446066	L 16 W/840	Carton de regroupement 25	639 mm x 270 mm x 145 mm	25.02 dm ³	3127.00 g
4050300325675	L 18 W/827	Carton de regroupement 10	677 mm x 80 mm x 177 mm	9.59 dm ³	1381.40 g
4050300517834	L 18 W/827	Carton de regroupement 25	534 mm x 245 mm x 145 mm	18.97 dm ³	2625.00 g
4008321011916	L 18 W/827	Carton de regroupement 25	646 mm x 151 mm x 153 mm	14.92 dm ³	2.47 g
4008321544070	L 18 W/827	Carton de regroupement 25	646 mm x 151 mm x 153 mm	14.92 dm ³	2.47 g
4008321872432	L 18 W/827	Carton de regroupement 25	646 mm x 151 mm x 153 mm	14.92 dm ³	2.47 g
4050300517810	L 18 W/830	Carton de regroupement 25	564 mm x 216 mm x 145 mm	17.66 dm ³	2625.00 g
4008321012036	L 18 W/830	Carton de regroupement 25	646 mm x 151 mm x 153 mm	14.92 dm ³	2772.00 g
4008321544094	L 18 W/830	Carton de regroupement 25	625 mm x 150 mm x 155 mm	14.53 dm ³	2572.00 g
4008321660244	L 18 W/830	Carton de regroupement 24	659 mm x 173 mm x 124 mm	14.14 dm ³	2782.00 g
4008321691187	L 18 W/830	Carton de regroupement 25	646 mm x 151 mm x 153 mm	14.92 dm ³	2772.00 g
4050300470405	L 18 W/830	Carton de regroupement 30	562 mm x 270 mm x 206 mm	31.26 dm ³	2941.00 g
4050300926865	L 18 W/830	Carton de regroupement 25	646 mm x 151 mm x 153 mm	14.92 dm ³	2657.00 g
4050300447964	L 18 W/835	Carton de regroupement 25	535 mm x 244 mm x 145 mm	18.93 dm ³	2625.00 g
4050300336800	L 18 W/840	Carton de regroupement 10	677 mm x 60 mm x 177 mm	7.19 dm ³	1381.40 g
4050300517797	L 18 W/840	Carton de regroupement 25	632 mm x 194 mm x 145 mm	17.78 dm ³	2625.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899306967	L 18 W/840	Carton de regroupement 10	632 mm x 145 mm x 62 mm	5.68 dm ³	1081.00 g
4008321544117	L 18 W/840	Carton de regroupement 25	625 mm x 150 mm x 155 mm	14.53 dm ³	2394.00 g
4008321658999	L 18 W/840	Carton de regroupement 24	659 mm x 173 mm x 124 mm	14.14 dm ³	2772.00 g
4008321691200	L 18 W/840	Carton de regroupement 25	646 mm x 151 mm x 153 mm	14.92 dm ³	2772.00 g
4008321838728	L 18 W/840	Carton de regroupement 25	646 mm x 151 mm x 153 mm	14.92 dm ³	2772.00 g
4008321872456	L 18 W/840	Carton de regroupement 25	646 mm x 151 mm x 153 mm	14.92 dm ³	2647.00 g
4050300443409	L 18 W/840	Carton de regroupement 30	659 mm x 226 mm x 206 mm	30.68 dm ³	2941.00 g
4050300926858	L 18 W/840	Carton de regroupement 25	646 mm x 151 mm x 153 mm	14.92 dm ³	2647.00 g
4050300926841	L 18 W/860	Carton de regroupement 25	646 mm x 151 mm x 153 mm	14.92 dm ³	2772.00 g
4050300517773	L 18 W/865	Carton de regroupement 25	223 mm x 552 mm x 145 mm	17.85 dm ³	2775.00 g
4052899209015	L 18 W/865	Carton de regroupement 10	677 mm x 177 mm x 60 mm	7.19 dm ³	1377.00 g
4008321544131	L 18 W/865	Carton de regroupement 25	646 mm x 151 mm x 153 mm	14.92 dm ³	2447.00 g
4008321650979	L 18 W/865	Carton de regroupement 30	650 mm x 156 mm x 192 mm	19.47 dm ³	3390.00 g
4008321659019	L 18 W/865	Carton de regroupement 24	659 mm x 173 mm x 124 mm	14.14 dm ³	2892.00 g
4008321691224	L 18 W/865	Carton de regroupement 25	646 mm x 151 mm x 153 mm	14.92 dm ³	2772.00 g
4008321838742	L 18 W/865	Carton de regroupement 25	646 mm x 151 mm x 153 mm	14.92 dm ³	2772.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321872470	L 18 W/865	Carton de regroupement 25	646 mm x 151 mm x 153 mm	14.92 dm ³	2772.00 g
4050300794501	L 18 W/865	Carton de regroupement 25	646 mm x 151 mm x 153 mm	14.92 dm ³	2647.00 g
4008321027962	L 18 W/880	Carton de regroupement 25	469 mm x 309 mm x 145 mm	21.01 dm ³	2625.00 g
4008321331946	L 18 W/880	Carton de regroupement 10	677 mm x 67 mm x 177 mm	8.03 dm ³	1381.40 g
4050300446264	L 23 W/830	Carton de regroupement 25	726 mm x 443 mm x 145 mm	46.63 dm ³	4216.00 g
4050300446240	L 23 W/840	Carton de regroupement 25	799 mm x 369 mm x 145 mm	42.75 dm ³	4216.00 g
4050300325651	L 30 W/827	Carton de regroupement 10	982 mm x 67 mm x 177 mm	11.65 dm ³	2037.00 g
4050300518077	L 30 W/827	Carton de regroupement 25	781 mm x 305 mm x 145 mm	34.54 dm ³	3910.00 g
4008321013705	L 30 W/827	Carton de regroupement 25	943 mm x 151 mm x 153 mm	21.79 dm ³	4035.00 g
4008321544155	L 30 W/827	Carton de regroupement 25	943 mm x 151 mm x 153 mm	21.79 dm ³	3885.00 g
4050300518053	L 30 W/830	Carton de regroupement 25	781 mm x 304 mm x 145 mm	34.43 dm ³	3910.00 g
4008321013729	L 30 W/830	Carton de regroupement 25	943 mm x 151 mm x 153 mm	21.79 dm ³	4035.00 g
4008321544179	L 30 W/830	Carton de regroupement 25	943 mm x 151 mm x 153 mm	21.79 dm ³	3885.00 g
4050300336947	L 30 W/840	Carton de regroupement 10	982 mm x 60 mm x 202 mm	11.90 dm ³	2022.00 g
4050300518039	L 30 W/840	Carton de regroupement 25	781 mm x 306 mm x 145 mm	34.65 dm ³	3872.50 g
4008321013743	L 30 W/840	Carton de regroupement 25	943 mm x 151 mm x 153 mm	21.79 dm ³	4035.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321544193	L 30 W/840	Carton de regroupement 25	943 mm x 151 mm x 153 mm	21.79 dm ³	3885.00 g
4050300926896	L 30 W/840	Carton de regroupement 25	943 mm x 151 mm x 153 mm	21.79 dm ³	4035.00 g
4050300518015	L 30 W/865	Carton de regroupement 25	937 mm x 260 mm x 232 mm	56.52 dm ³	3910.00 g
4008321013767	L 30 W/865	Carton de regroupement 25	943 mm x 151 mm x 153 mm	21.79 dm ³	4035.00 g
4050300926889	L 30 W/865	Carton de regroupement 25	943 mm x 151 mm x 153 mm	21.79 dm ³	4035.00 g
4008321027986	L 30 W/880	Carton de regroupement 25	674 mm x 412 mm x 145 mm	40.26 dm ³	3910.00 g
4050300325699	L 36 W/827	Carton de regroupement 10	1287 mm x 60 mm x 177 mm	13.67 dm ³	2413.43 g
4050300517919	L 36 W/827	Carton de regroupement 25	1242 mm x 142 mm x 145 mm	25.57 dm ³	4880.14 g
4008321012074	L 36 W/827	Carton de regroupement 25	1241 mm x 151 mm x 153 mm	28.67 dm ³	4.80 g
4008321544230	L 36 W/827	Carton de regroupement 25	1241 mm x 151 mm x 153 mm	28.67 dm ³	4.80 g
4008321872562	L 36 W/827	Carton de regroupement 25	1241 mm x 151 mm x 153 mm	28.67 dm ³	4.80 g
4050300443324	L 36 W/830	Carton de regroupement 30	1269 mm x 169 mm x 206 mm	44.18 dm ³	5401.00 g
4050300517896	L 36 W/830	Carton de regroupement 25	1242 mm x 142 mm x 145 mm	25.57 dm ³	5450.00 g
4008321544254	L 36 W/830	Carton de regroupement 25	1241 mm x 151 mm x 153 mm	28.67 dm ³	5197.00 g
4008321660268	L 36 W/830	Carton de regroupement 24	1270 mm x 173 mm x 124 mm	27.24 dm ³	5577.00 g
4008321691125	L 36 W/830	Carton de regroupement 25	1241 mm x 151 mm x 153 mm	28.67 dm ³	5522.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300926940	L 36 W/830	Carton de regroupement 25	1241 mm x 151 mm x 153 mm	28.67 dm ³	5522.00 g
4050300447988	L 36 W/835	Carton de regroupement 25	1242 mm x 268 mm x 145 mm	48.26 dm ³	5450.00 g
4050300336763	L 36 W/840	Carton de regroupement 10	1287 mm x 60 mm x 177 mm	13.67 dm ³	2857.00 g
4050300443300	L 36 W/840	Carton de regroupement 30	1269 mm x 169 mm x 206 mm	44.18 dm ³	6018.00 g
4050300517872	L 36 W/840	Carton de regroupement 25	1242 mm x 142 mm x 145 mm	25.57 dm ³	5450.00 g
4052899306981	L 36 W/840	Carton de regroupement 10	1242 mm x 145 mm x 62 mm	11.17 dm ³	2165.00 g
4008321187420	L 36 W/840	Carton de regroupement 1760	1205 mm x 985 mm x 1122 mm	1331.73 dm ³	325674.00 g
4008321544278	L 36 W/840	Carton de regroupement 25	1236 mm x 148 mm x 155 mm	28.35 dm ³	5035.00 g
4008321659057	L 36 W/840	Carton de regroupement 24	1270 mm x 173 mm x 124 mm	27.24 dm ³	5481.00 g
4008321691149	L 36 W/840	Carton de regroupement 25	1241 mm x 151 mm x 153 mm	28.67 dm ³	5522.00 g
4008321872524	L 36 W/840	Carton de regroupement 25	1241 mm x 151 mm x 153 mm	28.67 dm ³	5522.00 g
4050300926933	L 36 W/840	Carton de regroupement 25	1241 mm x 151 mm x 153 mm	28.67 dm ³	5522.00 g
4008321164957	L 36 W/850	Carton de regroupement 25	1241 mm x 151 mm x 153 mm	28.67 dm ³	5.30 g
4050300926926	L 36 W/860	Carton de regroupement 25	1241 mm x 151 mm x 153 mm	28.67 dm ³	5422.00 g
4050300517858	L 36 W/865	Carton de regroupement 25	1242 mm x 142 mm x 171 mm	30.16 dm ³	4892.13 g
4052899209039	L 36 W/865	Carton de regroupement 10	1287 mm x 177 mm x 60 mm	13.67 dm ³	2690.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321013446	L 36 W/865	Carton de regroupement 25	1253 mm x 151 mm x 153 mm	28.95 dm ³	5426.00 g
4008321544292	L 36 W/865	Carton de regroupement 25	1241 mm x 151 mm x 153 mm	28.67 dm ³	5197.00 g
4008321659071	L 36 W/865	Carton de regroupement 24	1270 mm x 173 mm x 124 mm	27.24 dm ³	5481.00 g
4008321691163	L 36 W/865	Carton de regroupement 25	1241 mm x 151 mm x 153 mm	28.67 dm ³	5522.00 g
4008321872548	L 36 W/865	Carton de regroupement 25	1241 mm x 151 mm x 153 mm	28.67 dm ³	5422.00 g
4008321002976	L 36 W/880	Carton de regroupement 25	1029 mm x 366 mm x 145 mm	54.61 dm ³	5450.00 g
4008321331960	L 36 W/880	Carton de regroupement 10	1287 mm x 60 mm x 177 mm	13.67 dm ³	2857.00 g
4050300518152	L 38 W/830	Carton de regroupement 25	1129 mm x 150 mm x 151 mm	25.57 dm ³	4447.50 g
4050300518138	L 38 W/840	Carton de regroupement 25	617 mm x 621 mm x 149 mm	57.09 dm ³	4512.00 g
4050300325712	L 58 W/827	Carton de regroupement 10	1587 mm x 60 mm x 177 mm	16.85 dm ³	3658.00 g
4050300603049	L 58 W/827	Carton de regroupement 25	1195 mm x 499 mm x 145 mm	86.46 dm ³	6520.00 g
4008321013781	L 58 W/827	Carton de regroupement 25	1553 mm x 151 mm x 153 mm	35.88 dm ³	5.95 g
4008321544315	L 58 W/827	Carton de regroupement 25	1553 mm x 151 mm x 153 mm	35.88 dm ³	5.95 g
4050300470382	L 58 W/830	Carton de regroupement 30	1295 mm x 456 mm x 206 mm	121.65 dm ³	7243.00 g
4050300517971	L 58 W/830	Carton de regroupement 25	1310 mm x 379 mm x 145 mm	71.99 dm ³	6520.00 g
4008321013804	L 58 W/830	Carton de regroupement 25	1553 mm x 151 mm x 153 mm	35.88 dm ³	6602.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321544339	L 58 W/830	Carton de regroupement 25	1553 mm x 151 mm x 153 mm	35.88 dm ³	6402.00 g
4050300926827	L 58 W/830	Carton de regroupement 25	1553 mm x 151 mm x 153 mm	35.88 dm ³	6602.00 g
4050300448008	L 58 W/835	Carton de regroupement 25	1076 mm x 612 mm x 145 mm	95.48 dm ³	6270.00 g
4050300336787	L 58 W/840	Carton de regroupement 10	1587 mm x 60 mm x 177 mm	16.85 dm ³	3758.00 g
4050300443362	L 58 W/840	Carton de regroupement 30	1293 mm x 423 mm x 165 mm	90.24 dm ³	7243.00 g
4050300517957	L 58 W/840	Carton de regroupement 25	1542 mm x 273 mm x 145 mm	61.04 dm ³	6520.00 g
4052899307001	L 58 W/840	Carton de regroupement 10	1542 mm x 145 mm x 62 mm	13.86 dm ³	2784.00 g
4008321013828	L 58 W/840	Carton de regroupement 25	1553 mm x 151 mm x 153 mm	35.88 dm ³	6602.00 g
4008321544353	L 58 W/840	Carton de regroupement 25	1553 mm x 151 mm x 153 mm	35.88 dm ³	6402.00 g
4008321691088	L 58 W/840	Carton de regroupement 25	1553 mm x 151 mm x 153 mm	35.88 dm ³	6602.00 g
4050300926810	L 58 W/840	Carton de regroupement 25	1553 mm x 151 mm x 153 mm	35.88 dm ³	6602.00 g
4050300926803	L 58 W/860	Carton de regroupement 25	1553 mm x 151 mm x 153 mm	35.88 dm ³	6277.00 g
4050300517933	L 58 W/865	Carton de regroupement 25	1542 mm x 142 mm x 145 mm	31.75 dm ³	6520.00 g
4052899209053	L 58 W/865	Carton de regroupement 10	1587 mm x 177 mm x 60 mm	16.85 dm ³	3818.00 g
4008321013842	L 58 W/865	Carton de regroupement 25	1553 mm x 151 mm x 153 mm	35.88 dm ³	6277.00 g
4008321544377	L 58 W/865	Carton de regroupement 25	1553 mm x 151 mm x 153 mm	35.88 dm ³	6402.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321691101	L 58 W/865	Carton de regroupement 25	1553 mm x 151 mm x 153 mm	35.88 dm ³	6602.00 g
4008321002990	L 58 W/880	Carton de regroupement 25	842 mm x 847 mm x 145 mm	103.41 dm ³	6270.00 g
4008321331984	L 58 W/880	Carton de regroupement 10	1587 mm x 177 mm x 64 mm	17.98 dm ³	3334.00 g
4008321959188	VALUE 58 W/	Carton de regroupement 25	1542 mm x 142 mm x 145 mm	31.75 dm ³	6520.00 g
4008321003911	L 70 W/835	Carton de regroupement 25	1252 mm x 461 mm x 153 mm	88.31 dm ³	7304.33 g
4008321003959	L 70 W/840	Carton de regroupement 25	1798 mm x 148 mm x 153 mm	40.71 dm ³	7254.80 g
4008321582706	L 58 W/830	Carton de regroupement 25	1543 mm x 154 mm x 157 mm	37.31 dm ³	5594.00 g
4008321582744	L 58 W/840	Carton de regroupement 25	1543 mm x 154 mm x 157 mm	37.31 dm ³	5594.00 g
4008321582720	L 58 W/865	Carton de regroupement 25	1543 mm x 154 mm x 157 mm	37.31 dm ³	5594.00 g
4008321581457	L 36 W/830	Carton de regroupement 25	1243 mm x 154 mm x 157 mm	30.05 dm ³	4510.00 g
4008321581419	L 36 W/840	Carton de regroupement 25	1243 mm x 154 mm x 157 mm	30.05 dm ³	4510.00 g
4008321581433	L 36 W/865	Carton de regroupement 25	1243 mm x 154 mm x 157 mm	30.05 dm ³	4510.00 g
4008321581242	L 18 W/830	Carton de regroupement 25	632 mm x 154 mm x 157 mm	15.28 dm ³	2419.00 g
4008321581297	L 18 W/840	Carton de regroupement 25	632 mm x 154 mm x 157 mm	15.28 dm ³	3112.00 g
4008321581273	L 18 W/865	Carton de regroupement 25	632 mm x 154 mm x 157 mm	15.28 dm ³	3112.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
--------------	---------------------	----------------------------------	---	--------	------------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous

- ▶ www.ledvance.com/system-guarantee

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.